竞价采购公告

项目编号： PC-0104-26J6-FG1952

因[PC-0104-26J6-FG1952]**中国水利水电第四工程局有限公司第二分局河北邢台抽水蓄能电站EPC总承包施工项目**施工需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，报名截止时间**2026年11月18日17时00分**，请按以下要求于**2026年11月20日（星期五）10时00分**前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	钢绞线	1x7-15.20-1860-GB/T 5224-2023	米	98364	
2	锚板	OVM（A）15-12型 锚 具Φ180,厚60	个	158	结构详情见第七章技术规范图纸1
3	夹片	OVM15型 锚 具	套	1896	
4	进、回浆管	Φ20mm/PE管，20kg	米	12109	
5	隔离架	厚50mm/HDPE树脂	个	4197	结构详情见第七章技术规范图纸4
6	对外中支架	厚50mm/HDPE树脂	个	984	结构详情见第七章技术规范图纸5
7	钢垫墩	Q235B钢板	个	158	结构详情见第七章技术规范图纸6
8	钢制保护罩	Q235B钢板	个	158	结构详情见第七章技术规范图纸8
9	孔口钢管	厚度3mm，外径Φ156，长200mm，Q235B	个	158	
10	锚板	OVM15-7型 锚 具Φ128,厚60mm	个	150	结构详情见第七章技术规范图纸2
11	锚板	OVM15-12型 锚 具Φ180,厚60mm	个	39	结构详情见第七章技术规范图纸3
12	夹片	OVM（A）15型 锚 具	套	2268	
13	对外中支架	厚50mm/HDPE树脂	个	3213	
14	钢垫墩	Q235B钢板	个	189	结构详情见第七章技术规范图纸7
15	钢制保护罩	Q235B钢板	个	189	
16	导向帽	厚2.5mm/塑料	个	188	结构详情见第七章技术规范图纸9
17	无锌铅丝	14#	kg	378	
18	孔口钢管	厚度3mm，外径Φ127mm，长200mm，Q235	个	189	
19	进浆管	内经25mmPE管、壁厚2.3mm	米	400	
	合计				

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价。报价包含出厂费、装卸车费、出厂检验试验费（含第三方检测费）、运输费（运输至合同指定的施工现场）、过江过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润以及其他交付采购人使用前所

有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，不再增补任何费用。

2、交货期：2026 年 11 月 30 日至 2027 年 12 月 31 日，合同签订后采购人**根据工程需要分批采购**，交货时间以采购人实际通知（电话/传真）后 3 天内到货。

3、交货地点：**河北邢台抽水蓄能电站 EPC 总承包施工项目施工现场指定卸车点（河北省邢台市信都区将军墓镇横岭村）**

4、质量标准或要求：满足第七章技术参数要求。

（1）产品质量符合设计要求，满足《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2023、《预应力筋用锚具、夹具与连接器》GB/T 14370-2015、《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161-2016 等及其他国家和行业有关最新规程规范。

（2）材料指标及性能要求详见第七章技术参数要求图纸。

（3）如遇国家有关标准及技术规范更新，以最新国家标准及技术规范为准。

5、产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系和 ISO45001 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对施工环境造成污染，也不能对接触物资的有关人员及竣工后投入运行过程中使用人员的健康造成危害。

6、验收与交付：

（1）采购人应在物资到达指定位置当日内，确定验收时间，并通知响应人参加验收，如果响应人接到采购人通知后，未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意采购人单方进行验收并接受验收结果。运到工地的每批产品均要有生产厂家出厂合格证、产品质量证明书。

（2）物资运送到采购人指定地点后，由双方指定人员对到货物资的名称、数量、规格等进行验收，如有需特别说明的，需在发货单上或书面文件中注明，并由双方验收人员签字确认。验收结果与合同约定不符的，响应人应负责退、换货并承担相应的损失。

（3）物资数量验收：材料到达目的地后，以计数方式进行验收。验收应依据文件约定的相关要求和标准，如未明确约定的，按照民法典的有关规定办理。标的物核实无误后进行签字确认，验收完成后响应人会同采购人按双方签认单办理采购交接手续将送货单等相关质量证明文件移交采购人。

7、质保期：质保期为 6 个月，质量保证期自响应人发票在采购人财务挂账之日起计算，质量保证金 3%。

8、响应人的资质要求：

供应商必须满足以下全部资格要求：

（1）供应商为生产厂家的，必须是在中国境内的企业法人，具有有效期内的ISO9001质量管理体系，环境管理体系，职业健康管理体系等认证证书，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的锚板合格证书或检验合格报告。

（2）供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，应提供生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。

（3）供应商应具有锚板的供货业绩，在近3年内（2023-至今）的供货合同不少于1个，且签订单项合同金额均在50万元以上（附合同扫描件）。

（4）供应商具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（5）a.本次采购不接受联合体投标。b,生产厂家及其代理商不可同时参加本次采购。c.二级及以下关联企业不得参与同一标段投标。

9、响应文件须提交以下材料：① 报价表；② 营业执照复印件；③ 相关业绩资料；④锚板合格证书或检验合格报告；⑤生产厂家的授权代理书。

（注：响应文件必须签章完整并制作成PDF格式上传，文件中需注明联系人及联系方式。）

10、报价规则：

（1）降价幅度：响应供应商可自由报价，但每次新的报价需比当前最低有效报价至少降低1000元（竞价调整的响应人需要保证上传签章响应文件与系统价格一致）。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏响应人身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026年11月20日10:00）前30分钟内有新报价，则系统自动延长10分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的响应人确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应人报价须在2026年11月20日10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评标。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价

格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

12、付款方式及支付比例

支付方式：银行转账、在线支付、银行承兑、供应链融资、电子支付凭证等方式进行支付。银行转账支付不低于货款的50%，其他非现金支付不高于货款的50%,采购人采用其他非现金支付方式，产生的贴息费用由响应人承担。因资金不足而无法按照既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹，自筹方式为项目业主单位筹集。

支付比例：本次采购先货后款。响应人将材料送到**河北邢台抽水蓄能电站EPC总承包施工项目施工现场指定卸车点（河北省邢台市信都区将军墓镇横岭村）。**并经双方验收签字确认后，以上月21日至当月20日为一个结算周期，在每批次材料到货后，双方于当月25日前对本次结算周期的货物进行对账结算工作，响应人次月10日前向采购人提供该批次材料销售清单及13%增值税专用发票(一票制)，在采购人财务挂账后，在40-60天内支付所供批次材料价款的97%，预留3%作为质保金，按此比例批次批结。质量保证期自发票在采购人财务挂账之日起6个月，若无质量问题时，质量保证金于质保期满后30日内返还。如果出现质量问题，质量保证期相应延长6个月。

13、履约保证金

合同履约保证金为:合同总价的2%，履约保证金采 用以下方式缴纳/提交，**由供应商自行选择：**

(1)响应人在签订合同后 15 日通过银行转账缴纳，

(2)响应人在签订合同后 15 日提交等金额由采购人认可的商业银行所开具的见索即付的履约保函。

14、响应担保：

(1)形式：采用保函或保证金形式

(2)金额：人民币10000元整（壹万元整）

(3)采用保函形式的请于开标前一小时送达开标现场（邮寄地址：河北省涿州市华阳中路中国水电四局第二分局），联系人：安星蓉，联系电话：0312-8400703。

(4)若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，由数智化平台收取到统一账户，供应商报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人无须提供账号。

(5)保证金在响应文件递交截止时间前到达。

三、响应文件

见附件

四、联系方式

采 购 人：中国水利水电第四工程局有限公司第二分局

地　　址：河北省涿州市华阳中路 200 号水电四局大厦

邮　　编：072750

联 系 人：安女士　　肖女士

电　　话：0312-8400703　　18317712942

邮　　箱：sdsjefjzcb@163.com

五、受理异议的渠道和方式

电话：18263870306

电子邮箱：efjlhwz@163.com

六、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式中国水利水电第四工程局有限公司第二分局纪委办公室（0312-8400805）提出投诉。

中国水利水电第四工程局有限公司第二分局

（电子印章）

2026 年 11 月 13 日

附件

中国电建水电四局第二分局
河北邢台抽水蓄能电站EPC总承包施工
项目钢绞线及配套锚具采购项目

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年　　月　　日

供应商资格条件自查表

（必须填写，并以竞价采购公告中供应商资格要求为准）

项目	资格要求	供应商须填写简单的内容	证明文件所在页码
生产厂家资格信息	依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。		
	具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系、环境体系、职业健康认证证书。		
	产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具锚板的合格证书或检验合格报告。		
代理商资格信息	依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。		
	具有生产厂家的授权代理书。		
	代理的生产厂商须满足生产厂家资格条件的要求。		
供应商应具有锚板的供货业绩，在近 3 年内（2023-至今）的供货合同不少于 1 个，且签订单项合同金额均在 50 万元以上（附合同扫描件）。			
供应商具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管冻结、破产状态。			
a.本次采购不接受联合体投标。b,生产厂家及其代理商不可同时参加本次采购。c.二级及以下关联企业不得参与同一标段投标。			

一、响应函

致：中国水利水电第四工程局有限公司

1、我方已仔细研究了_____采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥_____元）的总报价，税率____%。材料交货地点为_____，按合同约定履行所有义务。

2、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

3、我方承诺在采购文件规定的有效期内不修改、撤销响应文件。

5、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

6、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7、我方承诺准备和参加采购活动所发生的费用全部自理，不因项目终止而向采购人索赔。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至响应文件有效期结束止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

供　应　商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年_____月_____日

附：1、供应商营业执照复印件

2、供应商体系认证证书复印件（若有）

3、产品检验证书复印件

4、代理商参与的还须提供的以下资料：

4.1 制造企业的营业执照复印件（若有）

4.2 制造企业的管理体系认证书复印件（若有）

4.3 制造企业的授权书

5、供应商银行信誉证明文件

6、供应商增值税一般纳税人证明文件或样票

制造企业的授权书（格式）

致：发包人

我方_____（制造商名称）是按_____（国家或地区）法律成立的一家制造企业，主要营业地点设在_____（制造商地址）。兹指派按_____（国家或地区）的法律正式成立的，主要营业地点设在_____（供应商地址）的_____（供应商名称）作为我方的授权代理人参加下列活动:

（1）代表我方参加采购项目编号_____采购项目名称_____的询比，按要求提供的由我方制造的_____（材料名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以响应合作者来约束自己，并对该项目共同和分别承担响应文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予_____（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____（供应商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_____年____月___日签署本文件，_____（供应商名称）于_____年___月___日接受此件，以此为证。

出具授权书的制造企业名称(加盖公章)：_____

正式授权签字的代表　姓名、职务：_____

三、符合资格条件的业绩汇总表

3.1 制造企业（制造企业参与时填写）

序号	名称	项目业主	规格型号	合同数量	合同金额	执行年份及情况
1						
2						
3						
……						

3.2 代理商（代理商参与时填写）

序号	名称	项目业主	规格型号	合同数量	合同金额	执行年份及情况
1						
2						
3						
……						

注：1、表格可扩展、修改并增加内容。

2、**附业绩合同证明文件。**

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

四、报价表

1、报价汇总表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税综合单价	含税综合单价	含税总价	备注
1	钢绞线	1x7-15.20-1860-GB/T 5224-2023	米	98364				
2	锚板	OVM（A)15-12 型锚具 Φ180,厚 60	个	158				
3	夹片	OVM15 型 锚 具	套	1896				
4	进、回浆管	Φ20mm/PE 管，20kg	米	12109				
5	隔离架	厚 50mm/HDPE 树脂	个	4197				
6	对外中支架	厚 50mm/HDPE 树脂	个	984				
7	钢垫墩	Q235B 钢板	个	158				
8	钢制保护罩	Q235B 钢板	个	158				
9	孔口钢管	厚度 3mm，外径Φ156，长 200mm，Q235B	个	158				
10	锚板	OVM15-7 型 锚 具Φ128,厚 60mm	个	150				
11	锚板	OVM15-12 型 锚 具Φ180,厚 60	个	39				
12	夹片	OVM（A）15 型 锚 具	套	2268				
13	对外中支架	厚 50mm/HDPE 树脂	个	3213				
14	钢垫墩	Q235B 钢板	个	189				
15	钢制保护罩	Q235B 钢板	个	189				
16	导向帽	厚 2.5mm/塑料	个	188				

17	无锌铅丝	14#	kg	378				
18	孔口钢管	厚度3mm,外径Φ127mm，长200mm，Q235	个	189				
19	进浆管	内经25mmPE管、壁厚2.3mm	米	400				
总计								金额填入响应函中
税率				13 %				

注：

1、供应商应根据采购文件所列的材料规格结合自身的实际能力填报报价单，空白栏必须填报。**响应文件签章报价须与系统报价一致。**

2、本表中的供货数量为暂定数量，供应商应充分考虑，合同执行期间的数量按照现场实际交货合格品的数量计量，并不会因数量变化进行调整固定费用和运保费用。

3、材料的报价为到达**河北邢台抽水蓄能电站EPC总承包施工项目施工现场指定卸车点（河北省邢台市信都区将军墓镇横岭村）**的综合单价，综合单价包含出厂费、装卸车费、出厂检验试验费（含第三方检测费）、运输费（运输至合同指定的施工现场）、过江过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润以及其他交付采购人使用前所有可能发生的市场浮动、环境、安全风险等全部费用，不再增补任何费用。

4、本合同履约保证金为:合同总价的2%，履约保证金采用以下方式缴纳/提交，**由供应商自行选择:**

(1)响应人在签订合同后 15 日通过银行转账缴纳，

(2)响应人在签订合同后 15 日提交等金额由采购人认可的商业银行所开具的见索即付的履约保函

报价说明（由供应商自行编写）：

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

五、商务、技术偏差表（若有）

	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注
商务偏差					
技术偏差	条目	页码	采购文件规定	偏差	备注

注：1、除本表已列明的偏差外，供应商接受采购文件规定的其余全部商务条件。

2、如供应商未填写《商务、技术偏差表》，则表明响应采购文件要求。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

六、响应说明书及技术资料

描述内容包括但不限于：

1、供应商月度最大供应能力、仓储能力，交货进度保障措施；

2、产品质量承诺，出现质量问题的处理措施承诺；


3、售后服务措施。

4、其他响应说明及技术资料。


七、技术参数要求

1.产品质量符合设计要求，满足《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2023、《预应力筋用锚具、夹具与连接器》GB/T 14370-2015、《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161-2016 等及其他国家和行业有关最新规程规范。


2.材料指标及性能要求如图：

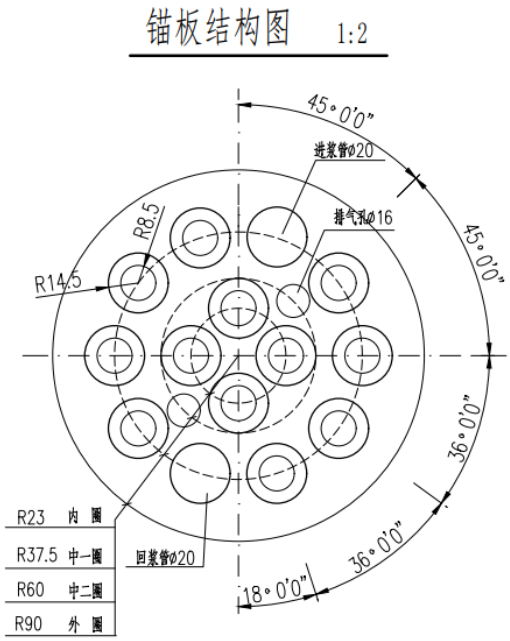


技术规范图纸 1

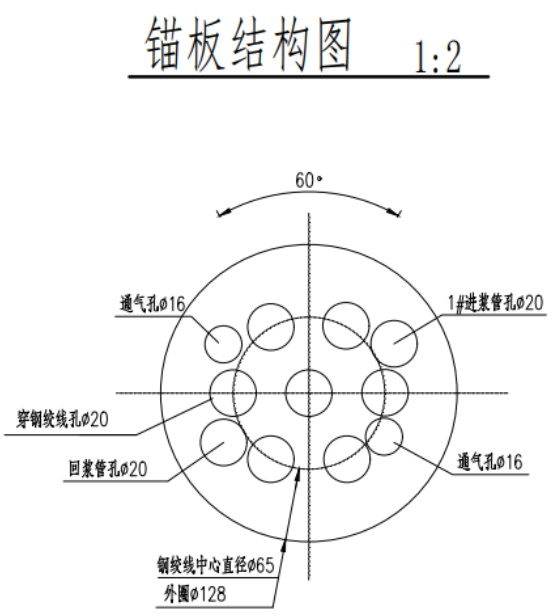

技术规范图纸 2

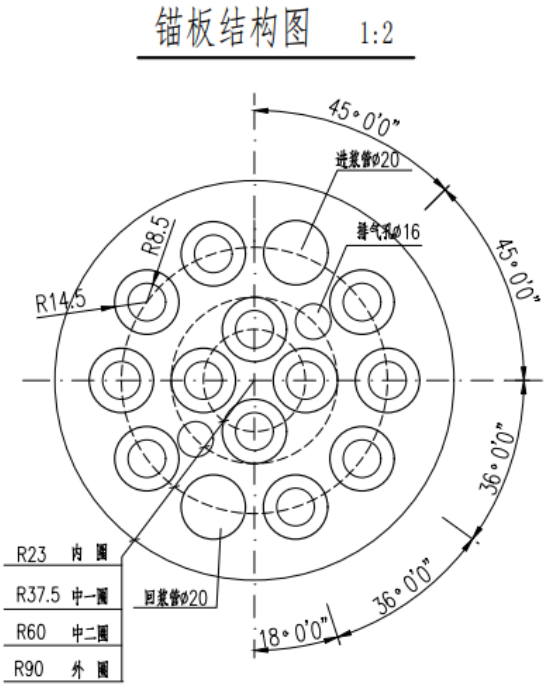


技术规范图纸 3

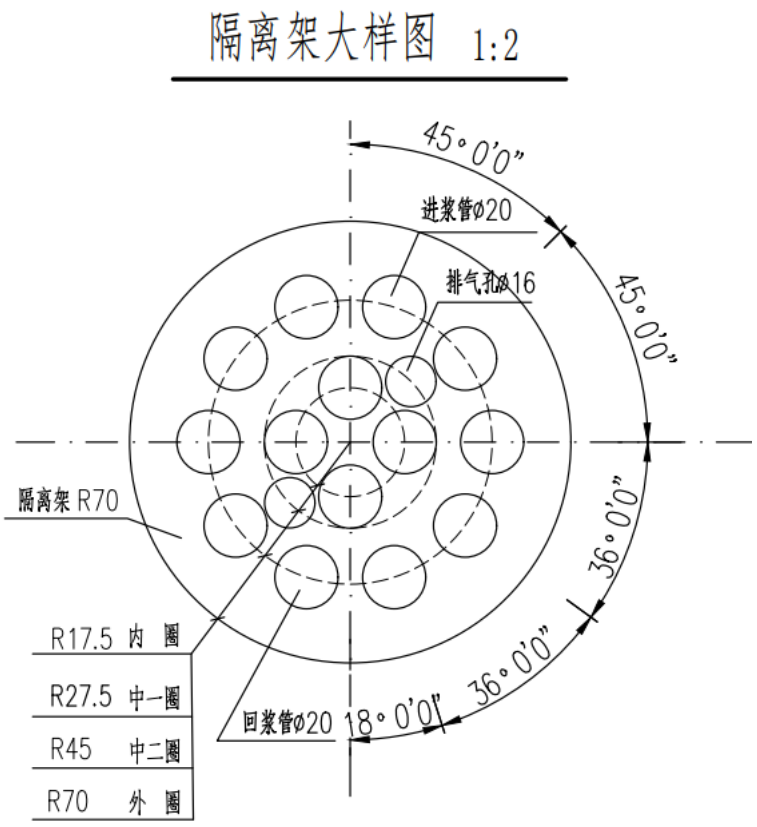


技术规范图纸 4

B-B 1:2

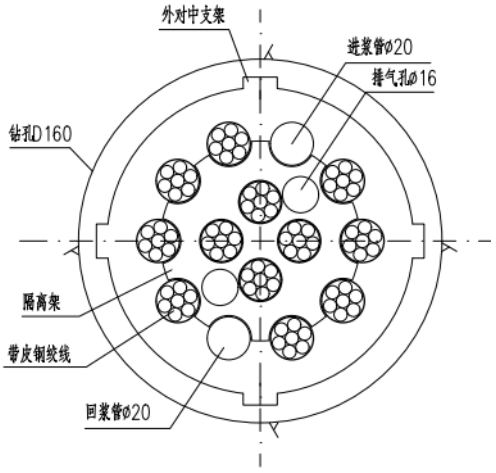

技术规范图纸 5

钢垫墩结构图 1:5

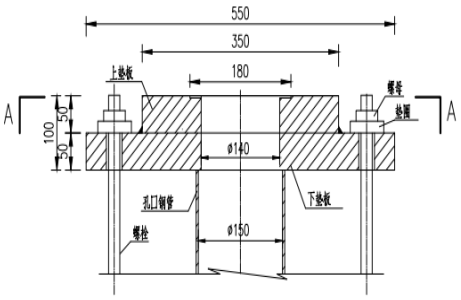


单个钢垫墩材料表

编号	材 料	规 格	件数	单件重 (kg)	总 重 (kg)	备 注
1	上垫板	内径Ø140mm 外轮廓350X350mm 厚50mm	1	42.04	42.04	钢板扣槽 直径Ø180mm 深3mm
2	下垫板	内径Ø140mm 外轮廓550X550mm 厚50mm	1	112.69	112.69	
3	螺母	M 20	2	0.12	0.24	
4	垫圈	M 20	2	0.03	0.06	
5	螺栓	M 20x1000 埋入岩石900mm	2	2.47	4.94	

技术规范图纸 6


钢垫墩结构图 1:5

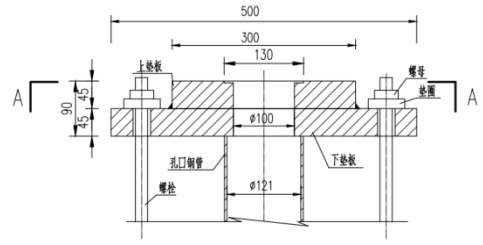


单根锚索钢垫墩材料表

编号	材 料	规 格	件数	单件重 (kg)	总 重 (kg)	备 注
1	上垫板	内径Ø100mm 外轮廓300X300mm 厚45mm	1	29.02	29.02	钢板扣槽 直径Ø130mm 深3mm
2	下垫板	内径Ø100mm 外轮廓500X500mm 厚45mm	1	85.54	85.54	
3	螺母	M 20	2	0.12	0.24	
4	垫圈	M 20	2	0.03	0.06	
5	螺栓	M 20x400 埋入岩石300mm	2	0.62	1.24	
6	抹平砂浆	M40干硬性预缩砂浆			0.1m³	

技术规范图纸 7



技术规范图纸 8

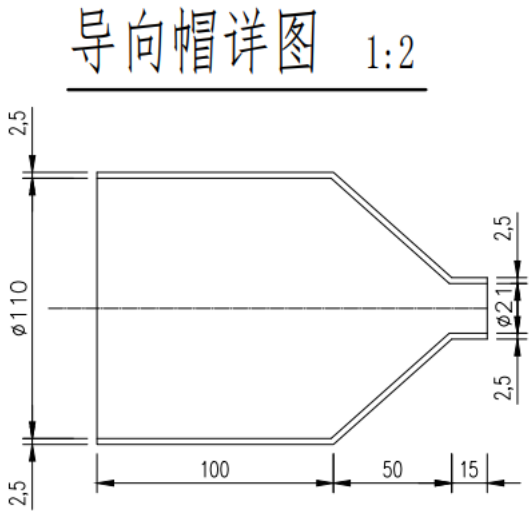

技术规范图纸 9

3. 如遇国家有关标准及技术规范更新，以最新国家标准及技术规范为准。

4. 产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系和 ISO45001 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对施工环境造成污染，也不能对接触物资的有关人员及竣工后投入运行过程中使用人员的健康造成危害。